

Eneo IND-42M2808M0A



Specificaties

2 Megapixel IP dome camera, 60fps

2.8-8mm MVF-lens (107° ~ 45°)

Lichtgevoeligheid 0,002 lux (0 lux IR aan)

IR bereik 20 meter (max.)

Personen tellen, menigte detectie, objectherkenning

Gezichtsdetectie, kenteken herkenning, audio detectie

DOL-WDR (120dB), 3D-DNR ruisonderdrukking

Bewegingsdetectie, lijn overschrijden, lege ruimte

Vandaal- en weerbestendig klasse: IK10 - IP66

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)


conform NDAA

Compressie: H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Omschrijving

De IND-42M2808M0A van Eneo is een compacte vandaal- en weerbestendige netwerkcamera met vele slimme video analytics (AI) ingebouwd. De 2 megapixel dome camera heeft de zeer lichtgevoelige Sony Starvis sensor, een instelbare lens (107° ~ 45°), SD-kaart opname mogelijkheid, audio aansluitingen en diverse functies voor een optimale beeldweergave. De geïntegreerde IR-leds hebben een maximaal bereik van maximaal 20 meter en de camera is conform NDAA. De ingebouwde videoanalytics AI, waaronder personen tellen, lijn overschrijden, gezichtsdetectie, voorwerp detectie en personen dichtheid/ wachtrij detectie maken hem geschikt voor toepassingen in bijv. winkels, musea, bioscopen, evenementen, pretparken, luchthavens en in de hotelbranche.

Functies

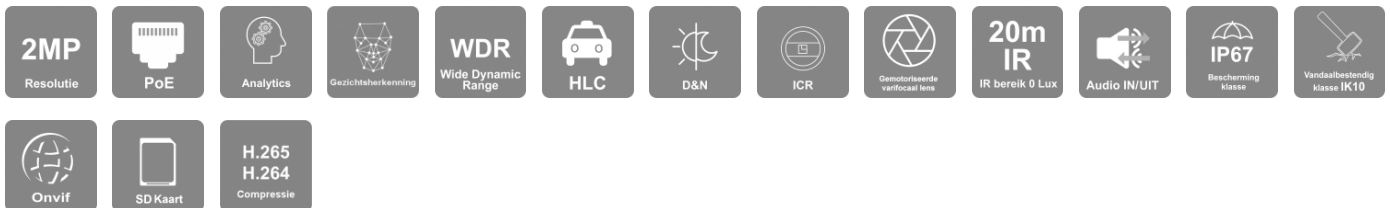

Accessoires



WB-24



DOME-WB7



DOME-WB6



DOME-CH6



AK-24