

VCI-HD47P4

Compacte IP camera serie



SONY
Exmor sensor

D-WDR

1080p


ONVIF

**PoE/
12Vdc**

Network

Eigenschappen:

- 2.43Mpix Sony Exmor sensor, Full-HD (1080p)
- Opname micro-SD/SDHC-kaart
- Elektronische Dag & Nacht schakeling
- Onvif profile S
- Ondersteuning vele VMS en NVR
- Pinhole lens (90°)
- PoE (802.3af)/ 12Vdc

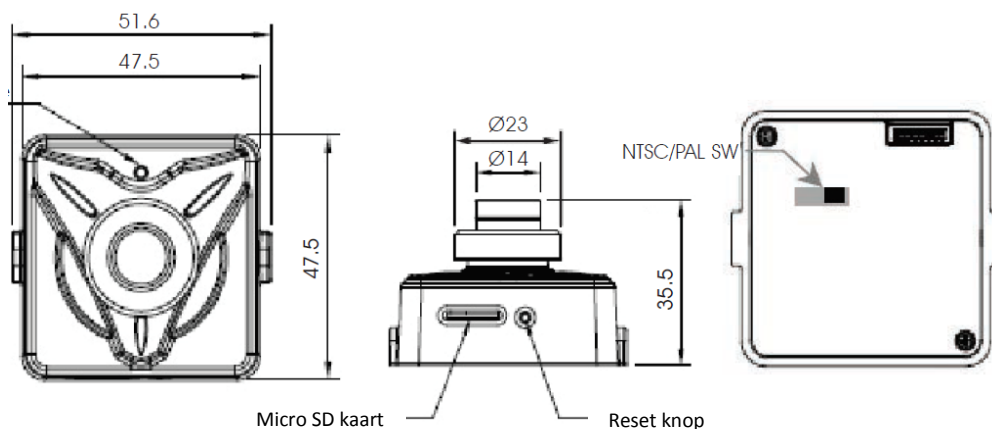

Camera	Beeld sensor Resolutie Pixels (HxV) Dag & Nacht Sluitersnelheid Lichtgevoeligheid S/N ratio Wit balans DNR (ruisonderdrukking) Tegenlichtcompensatie AGC Privacy zones Bewegings detectie Beeld functies	1/2.8" Sony Exmor sensor, 2.4Mpix 2,43 megapixel 1984 (H) x 1225 (V) elektronisch 1/30 (25)~ 1/8000 auto of instelbaar 0.1 lux / F2.0 >50dB Auto / instelbaar 3D-DNR BLC en D-WDR instelbaar van stappen 0 ~ 255 5-zones 5-zones omkeren, spiegelen, digitale zoom
Lens	Lens type Openingshoek	4.3mm conische pinhole lens (1.3Mpix) ~90°
Video	Maximale resolutie Frame rate Videocompressie Digitale Slow Shutter Streaming Video uit (analoog)	H.264 @ 1920x1080 (16:9) MJPEG @ 1280x720 (16:9) H.264: 30fps / MJPEG: 30fps H.264 / MJPEG Off, 2x, 4x (auto) meerdere streams, meerdere frame rate en bandbreedte CVBS (PAL/NTSC), BNC, 1Vtt, 75Ω
Netwerk	LAN Beveiliging Protocol ONVIF Interface	10/ 100 Base-TX (RJ-45) Meervoudige gebruikers niveau's met wachtwoord, HTTPS (SSL) IPv4, HTTP, TCP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, DHCP Ja OS: Windows XP, Vista, 7 Browser: IE
Opname	SD-kaart	MicroSD/ SDHC max.32Gb
Alarm	Alarm triggers Alarm gebeurtenissen	intelligent video, handmatig, netwerk fout, reboot, schema JPEG foto via FTP & mail, email melding, SD-kaart opname
Algemeen	Voedingsspanning Aansluitingen Bedrijfstemperatuur Afmetingen (bxhxd) Gewicht Goedkeuringen	PoE class 3 (IEEE 802.3af), 12Vdc/ 220mA netwerk RJ45, spanning 12Vdc, BNC voor video uit 10° ~ 50°C 47.5 x 47.5 x 35mm incl. lens 110 gram (incl. PoE adapter) FCC, CE