

VCI-HD290B

Compacte netwerkcamera



VCI-HD290B

2.1 Mpix

3D-DNR

1080p


D&N

Exmor

Netwerk

Eigenschappen:

- 1/2.9" Sony Exmor sensor, Full-HD (1080p)
- 1920x1080 @ 30fps
- 0.5 – 0.05 lux, e-D&N
- H.264, MPEG4, MJPEG
- Privacy markering
- Vaste 3.6mm lens
- PoE/ 12Vdc

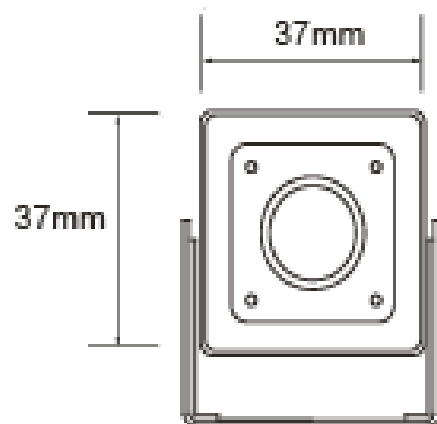



Camera	Beeld sensor Resolutie Effectieve Pixels (HxV) Lichtgevoeligheid Sluitersnelheid S/N ratio Wit balans DNR (ruisonderdrukking) OSD AGC WDR Privacy zones Bewegings detectie	1/2.9" Exmor sensor, Progressive scan 2,1 megapixel 1920 (H) x 1080 (V) Kleur 0.5 lux en zw/w. 0.05 lux 1/25 ~ 1/10.000s >50dB Auto/ buiten/ binnen/ fluorescent 3D-DNR Diverse instellingen (aan/ uit) Ja Auto/ gebruiker Aan/ uit, 6-zones Ja
Lens	Lens type	3.6mm vaste lens
Video	Netwerk Resolutie Videocompressie Netwerkprotocol Gebruikers CVBS uit	10/100 T-Base (RJ-45) 1080p @ 30p(25)fps H.264, MPEG4 en MJPEG PCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, TRCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS Maximaal 10 Nee
Algemeen	Voedingsspanning Aansluitingen Bedrijfstemperatuur Afmetingen (bxhxl) Behuizing	12Vdc/ PoE netwerk -10° ~ 50°C 37 x 37mm zonder lens Aluminium

Optioneel:

2 megapixel 1/2" format M12(S Mount)



6mm
F2.4 59,1°



9mm
F2.4 39,6°



16mm
F2.0 22,6°



25mm
F2.0 14,5°