

NVR SERIES

Provision-ISR conventionele NVR's zijn bedoeld voor het verkrijgen van videostreams van de IP-camera's via de IP-netwerken voor opslag en daaropvolgende weergave. Deze apparaten communiceren met de IP-camera's via het algemene/ eigen netwerk, zonder dat een directe IP-cameraverbinding nodig is. Hierdoor wordt de grootste flexibiliteit verkregen bij het ontwerp en installatie van het systeem en de bekabeling.




NVR8-641600R(2U)

64KAN 8MP NVR MET RAID

De NVR8-641600R(2U) is een netwerkvideorecorder voor camera installaties tot 64 kanalen.

De recorder beschikt over 8 alarm ingangen en 4 alarm uitgangen en biedt u alles wat u nodig heeft voor een probleemloos CCTV project.

Alle hardware componenten, inclusief de Raid ondersteuning, zijn gevalideerd om te voldoen aan de eisen voor camerabewaking met hoge resoluties.

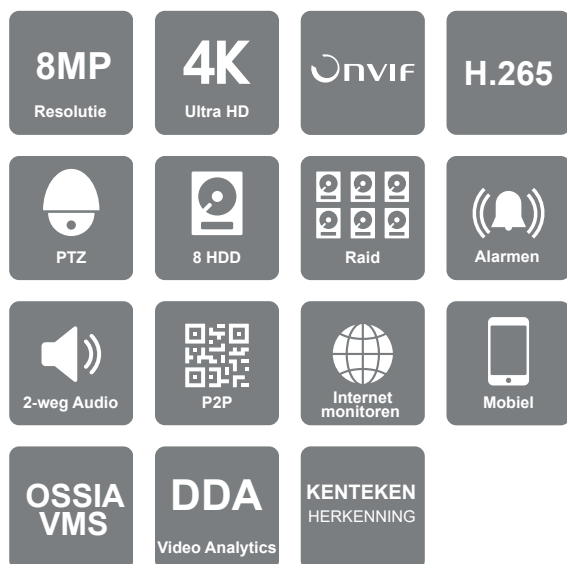

EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 64
- Video uitgang: HDMI1 (4K, 1080P,1280X1024), HDMI2+VGA (1080P,1280X1024) 32kan. per monitor
- Max. opname: 64kan. 8MP real time
- HDD: 8 SATA (8TB elk) met slim management, 2x E-SATA poorten
- RAID ondersteuning
- Alarmen: 8 in, 4 uit (+ IP camera in-/ uitgangen)
- Audio: 1 in, 1 uit (+ IP camera in-/ uitgangen)
- VideoAnalytics: Ja (mits ondersteund door camera)
- DDA, Kenteken en Fish-Eye ondersteuning

SPECIFICATIES

	Ingang	64 kanalen via het netwerk
	Uitgang(en)	HDMI 1 (4K 30/60Hz, 1080P1280x1024), HDMI 2 + VGA (1280x1024, 1080P)
Video	Weergave mogelijkheden	Diverse weergaven, tot 32 kanalen per monitor
	Compressie formaten	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
	Decodeer mogelijkheden	1kan. - 8MP 4kan. - 2x8MP + 2x5MP 9/16kan. - 1MP 32kan. - 20x1MP + 12xD1 64kan. - D1
	Ingang(en)	1 kanaal RCA (Linear, 1kΩ) + IPcamera ingangen
Audio	Uitgang(en)	1 kanaal RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) + IPcamera ingangen
	Compressie	G.711A/G.711U
	Twee-weg Audio	Ja
	Analytics kanalen	64 kanalen (mits ondersteund door camera's)
Analytics	Ondersteunende Analytics	Camera sabotage, Lijn overschrijden en Gebied betreden (DDA pixel gebaseerd), Object monitoren, Object tellen (DDA), Menigte detectie, Insluipen, Slim zoeken, Kenteken
	Gezichtsherkenning (snelheid)	Niet beschikbaar
Bandbreedte	Inkomend	320Mbps
	Uitgaand	320Mbps
	Realtime opname	64kanalen 8MP realtime
Opname / opname via APP / Hoofd stream	Opname type	Video / Video + Audio
	8MP	1920FPS (NTSC)/1600FPS (PAL)
	5MP en lager	1920FPS (NTSC)/1600FPS (PAL)
	Hoofd stream via netwerk	Tot 32 kanalen@opname resolutie

SPECIFICATIES

Opname / afstand of App	Sub Stream	Resolutie	Afhankelijk van IPcamera	
	Sub Stream	Sub-Streams via het netwerk	Tot uitgaande bandbreedtecapaciteit	
	Algemeen	Opname mogelijkheden	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS en al haar combinaties	
	Algemeen	User Access	Tot 20 gebruikers online met professionele toegangsmanagement	
	Toepassingen op afstand	Mobiele App	Provision Cam2 voor iOS/ Android	
	Toepassingen op afstand	PC/Mac software	Ossia VMS Standaard/ Enterprise	
	Toepassingen op afstand	Plug-in vrije Webbrowser	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (gelimiteerd tot 4 kanalen live-/ terugkijken)	
	Toepassingen op afstand	Plug-in gebaseerde Webbrowser	Internet Explorer	
	Terugkijken		Lokaal terugkijken	16 kanalen
			Op afstand terugkijken (Web, App, VMS)	32 kanalen
		Zoek mogelijkheden	DDA Object(en), Slim zoeken, Kentekens, Tijd balk, Tijd, Gebeurtenis, POS	
Opslaan		USB	2x USB 2.0 poorten en 1x USB 3.0 poort	
		Backup formaat	AVI (niet versleuteld) / Privé formaat (versleuteld/ niet versleuteld)	
Alarm(en)		Ingangen	8 + camera afhankelijk	
		Uitgangen	4 + camera afhankelijk	
Opslag		HDD's (aantal)	8	
		E-SATA	2	
		Max. HDD capaciteit	64TB (elk 8TB) Extern: 16TB (tot 8TB elk)	
		RAID	Ja, RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10)	

SPECIFICATIES

	verbinding	Via het netwerk
PTZ	Ondersteunende bediening	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus
	RS-485	Ja, t.b.v. C06 bedienpaneel
Netwerk	Ethernet	2x1000/100/10Mbps zelf aanpassende netwerk-interface met fout tolerantie / dubbele netwerk configuratie
	Protocollen	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	Full Device Support (Profile T/G, ONVIF Version 20.12)
	PoE poorten	Niet aanwezig
PoE	Snelheid	Niet beschikbaar
	Standaard	Niet beschikbaar
	CCTV modus	Niet beschikbaar
	Totale vermogen	Niet beschikbaar
	Max. vermogen per kanaal	Niet beschikbaar
	Voedingsspanning	100-240Vac
Overig	Opgenomen vermogen (excl. HDD)	15W
	Afmetingen (BxHxD)	430x97x445mm
	Operation Temperature	0-50C

*Het maximale uitgangsvermogen wordt verlaagd, afhankelijk van de kwaliteit van de kabel en de afstand.

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!