

NVR SERIES

De Provision-ISR PoE recorders hebben een ingebouwde PoE-switch die bedoeld is voor gebruik met op PoE gebaseerde netwerkcamera's.

Het hebben van een ingebouwde switch zorgt voor een eenvoudige installatie en configuratie van IP-camera's in een NVR.

Eén CAT5e/6-kabel, van de camera naar de NVR, zal de camera voorzien van stroom terwijl de video/audio gegevens over eveneens diezelfde kabel worden gestreamd.




NVR8-8200PFA

8KAN 8MP GEZICHTSHERKENNING PoE NVR MET ALARMEN

De NVR5-8200PFA is een hoogwaardige netwerkvideorecorder met een geïntegreerde 8-kanalen PoE-switch voor videobeveiliging.

De recorder beschikt over 8 alarm-ingangen, 4 alarm uitgangen en ondersteunt zowel gezichts-herkenning als de geavanceerde video-analytics (DDA).

Deze eenvoudig te installeren oplossing is geschikt voor installaties tot 8 kanalen en biedt datgene wat u nodig hebt voor een compact CCTV systeem met uitgebreide mogelijkheden.

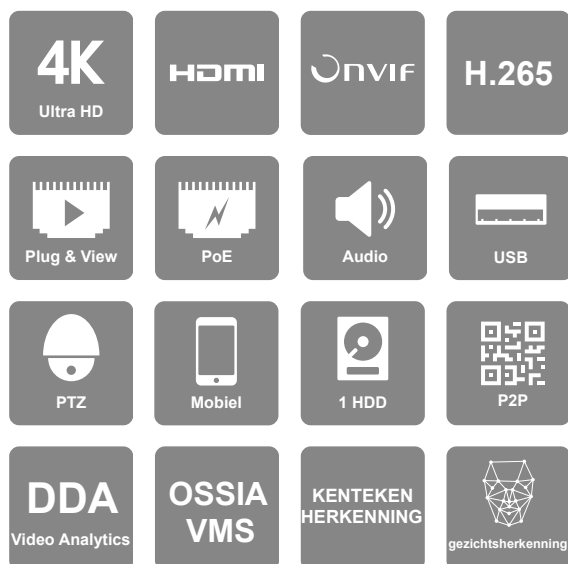

EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 8
- Video uitgang: HDMI (4K, 1080P) VGA (1280X1024)
- Max. opname: 8kanalen 8MP real time
- HDD: 1 SATA (8 TB Max)
- Alarmen: 8 in-4 uit (+ camera afhankelijk)
- Audio: In: 1 RCA + camera afhankelijk - uit: 1 RCA
- Video analytics: camera afhankelijk
- DDA, gezichtsherkenning, kentekenherkenning en FishEye ondersteuning

SPECIFICATIE

	Ingang	8kanalen RJ45 PoE / via netwerk
	Uitgang	HDMI (4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
Video	Compressie	H.265 (HEVC) / H.264
	Decodeer mogelijkheden	1kanaal - 8MP ; 4kanalen - 2x8MP + 2x5MP ; 9kanalen - 1MP
	Video analytics	8kanalen (camera afhankelijk)
Analytics	Ondersteunde analytics	Gezichtsherkenning, slim zoeken, camera sabotage, lijn overschrijden (oud + DDA), lege ruimte (oud + DDA), object tellen (oud + DDA), object monitoren, samenkomen
	Gezichtsherkenning	240 gezichten per minuut (alle kanalen) / 5 gezichten per seconde (1 kanaal)
Audio	Ingang	1kanaal + camera afhankelijk
	Uitgang	1kanaal + camera afhankelijk
	Twee-weg audio	Ja
Bandbreedte	Ingang	80Mbps
	Uitgang	80Mbps
Opname / externe applicatie	Real-time opname	8kanalen 8MP Real-Time
	8MP	480FPS (NTSC)/400FPS (PAL)
	5MP en lager	480FPS (NTSC)/400FPS (PAL)
	Hoofd stream via netwerk	Tot 12kanalen @opname resolutie
Opname / externe applicatie	Sub stream	Resolutie
	Sub-stream via netwerk	Tot maximaal uitgaande bandbreedte
Algemeen	Gebruikers toegang	10 gebruikers online met professionele toegangs management
	Opname	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics
Afspelen	Applicatie	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC
	Afspelen (lokaal / op afstand)	8kanalen / 8kanalen
	Zoek mogelijkheden	Tijdslijn, slim zoeken, gezichtsherkenning, tijd, gebeurtenis, POS, bestandsbeheer, kentekenherkenning

SPECIFICATIES

Backup	USB	1 USB 2.0 poort + 1 USB 3.0 poort
	Backup formaat	AVI/DAT
Alarm	Ingang	8 + camera afhankelijk
	Uitgang	4 + camera afhankelijk
Opslag	HDD	1 SATA (8TB Max)
	E-SATA	Nee
	RAID	Nee
PTZ	Verbinding	Via netwerk
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus
	RS-485	Ja (C06 keyboard)
Netwerk	Ethernet	1000 Mbps (RJ-45)
	Protocols	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 802.1X, SNMP, NAT
	ONVIF	Ja (voor IP kanalen)
	Poorten	Ja (8kanalen)
	Interface	10/100Mbps
PoE	Standaard	IEEE802.3AF
	Totaal vermogen	120W (gemiddeld 12.5W per kanaal)
	Max. vermogen per kanaal	~14W
	Voedingsspanning	48Vdc/2.5A
Overig	Opgenomen vermogen (excl. HDD)	15W
	Afmetingen LxBxH	375 x 275 x 50mm
	Bedrijfstemperatuur	0°C ~50°C

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!