

# VCI-HD290B-1

Compacte netwerkcamera



VCI-HD290B-1

2.1 Mpix

3D-DNR

1080p


D&N

Starvis

Netwerk

## Eigenschappen:

- 1/2.8" Sony Starvis sensor, Full-HD (1080p)
- 1920x1080 @ 30fps
- 0.5 – 0.05 lux, e-D&N
- H.264, MPEG4, MJPEG
- Privacy markering, Real WDR
- Vaste 3.6mm lens
- PoE/ 12Vdc

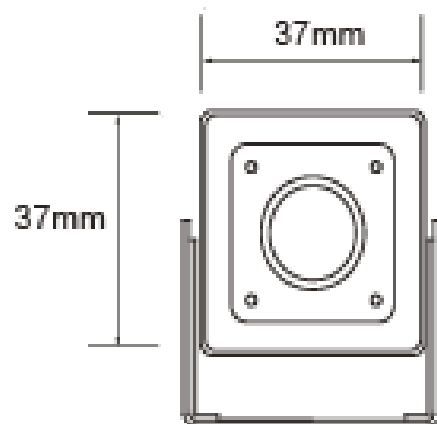



Camera	<b>Beeld sensor</b> <b>Resolutie</b> <b>Effectieve Pixels (HxV)</b> <b>Lichtgevoeligheid</b> <b>Sluitersnelheid</b> <b>S/N ratio</b> <b>Wit balans</b> <b>DNR (ruisonderdrukking)</b> <b>OSD</b> <b>AGC</b> <b>WDR</b> <b>Privacy zones</b> <b>Bewegings detectie</b>	1/2.8" Starvis sensor, Progressive scan 2,1 megapixel 1920 (H) x 1080 (V) Kleur 0.5 lux en zw/w. 0.05 lux 1/25 ~ 1/10.000s >50dB Auto/ buiten/ binnen/ fluorescent 3D-DNR Diverse instellingen (aan/ uit) Ja Echte WDR (aan/uit) Aan/ uit, 16-zones Ja
Lens	<b>Lens type</b>	3.6mm vaste lens
Video	<b>Netwerk</b> <b>Resolutie</b> <b>Videocompressie</b> <b>Netwerkprotocol</b> <b>Gebruikers</b> <b>CVBS uit</b>	10/100 T-Base (RJ-45) 1080p @ 30p(25)fps H.264, MPEG4 en MJPEG PCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, TRCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS Maximaal 10 Nee
Algemeen	<b>Voedingsspanning</b> <b>Aansluitingen</b> <b>Bedrijfstemperatuur</b> <b>Afmetingen (bxhxl)</b> <b>Behuizing</b>	12Vdc/ PoE netwerk -10° ~ 50°C 37 x 37mm zonder lens Aluminium

## **Optioneel:**

Megapixellenzen M12 mount + IR filter

- SLB-0280 | 2.8mm
- SLB-0600 | 6.0mm
- SLB-0800 | 8.0mm
- SLB-1200 | 12.0mm
- SLB-1600 | 16.0mm
- SLB-2500 | 25.0mm

