

VCI-HD290T

Compacte netwerkcamera



VCI-HD290T

2.1 Mpix

3D-DNR

1080p



D&N

Starvis

Netwerk

Eigenschappen:

- 1/2.8" Sony Starvis sensor, Full-HD (1080p)
- 1920x1080 @ 30fps
- 0.5 – 0.005 lux, e-D&N
- H.264, MPEG4, MJPEG
- Privacy markering, Real WDR
- Vaste 3.6mm lens
- PoE/ 12Vdc

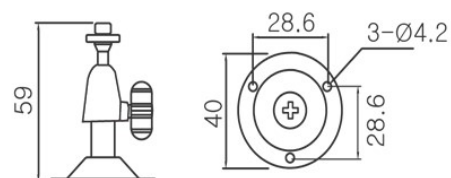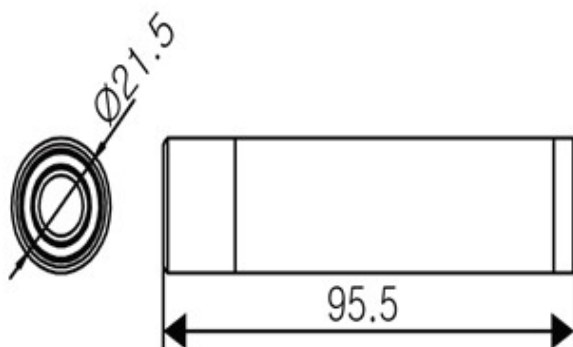



Camera	Beeld sensor Resolutie Effectieve Pixels (HxV) Lichtgevoeligheid Sluitersnelheid S/N ratio Wit balans DNR (ruisonderdrukking) OSD AGC WDR Privacy zones Bewegings detectie	1/2.8" Starvis sensor, Progressive scan 2,1 megapixel 1920 (H) x 1080 (V) Kleur 0.5 lux en zw/w. 0.05 lux (Sense-Up 0.005) 1/25 ~ 1/10.000s >50dB Auto/ buiten/ binnen/ fluorescent 3D-DNR Diverse instellingen (aan/ uit) Ja Echte WDR (aan/uit) Aan/ uit, 15-zones Ja
Lens	Lens type	3.6mm vaste lens, 92°
Video	Netwerk Resolutie Videocompressie Netwerkprotocol Gebruikers CVBS uit	10/100 T-Base (RJ-45) 1080p @ 30p(25)fps H.264, Motion JPEG PCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, TRCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, AUTO IP, IGMP, UPnP Maximaal 10 Nee
Algemeen	Voedingsspanning Aansluitingen Bedrijfstemperatuur Bescherming Afmetingen (lxØ)	PoE/ 12Vdc (max. 130mA) netwerk -10° ~ 50°C Weerbestendig, Klasse IP66, aluminium behuizing 95,5 x 21,5mm

Optioneel:

Megapixelenzen M12 mount + IR filter

- SLB-0600 | 6.0mm
- SLB-0800 | 8.0mm
- SLB-1200 | 12.0mm
- SLB-1600 | 16.0mm
- SLB-2500 | 25.0mm

