

40M IR MVF LENS VANDAAL- BESTENDIGE DOME CAMERA

DAI-320IPE-MVF



1/2.8" CMOS Sensor
2 Megapixel
Real Dag & Nacht (mechanisch IR filter)
H.265 (HEVC) compressie
0 Lux (IR aan) lichtgevoeligheid

ONVIF
Real WDR
3D Ruis onderdrukking
Bewegingsdetectie en privacy zones
AI analyse (DDA + gezichtsdetectie)

Ingebouwde microfoon
Audio in / audio uit
I/O – 1 alarm in / 1 alarm uit
2.8-12mm gemotoriseerde VF lens
Max. 40m IR bereik

PoE ondersteuning
IP67 / IK10 bescherming
Lokale opslag SD-kaart
Service monitor aansluiting





Specificaties

Camera	Video	Model	DAI-320IPE-MVF
		Beeld sensor	1/2.8" CMOS (16:9)
		Effectieve pixels	1920x1080
		Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
		Frames per seconde	1-25/30FPS
		Dag & Nacht	ICR
		Lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.005lux (@F1.6, AGC aan) 0lux met IR aan
	Audio	Audio compressie	G.711A/G.711U
		Audio	Twee-weg audio
	Afbelding	Afbeelding instelling	AWB, AGC aanpasbaar, belichting mode (Auto) scherpte, verzadiging, helderheid & contrast aanpasbaar
Beeldverbetering		Real WDR (120dB), BLC, HLC, ROI	
Ruis onderdrukking		3D-DNR	
Beeld oriëntatie		Spiegel / Flip	
Privacy zones		Ja	
Compressie	Bewegingsdetectie	Ja	
	Video analyse	Object monitoren (lege ruimte, lijn overschrijden, object tellen), gezichtsdetectie (10 gezichten per frame), camera sabotage	
	Video compressie	H.265S/H.264S*, H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG**	
	Resolutie	2MP / 1MP / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)	
	Meervoudige-stream	Hoofd-stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Sub-stream: 1MP/QVGA/D1/CIF Third-stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)	
	Bit rate	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264	
	Encode modes	VBR/CBR	
	Afbeelding kwaliteit	Vijf levels onder VBR; Vrije aanpassing onder de CBR	

Behuizing	IR Afstand	40m (2 IR power LED's)
	Lens (openingshoek)	2.8-12mm MVF met auto focus (103°-32°)
	Iris	DC iris
	Lensbevestiging	Ø14 mount
	Bescherming (klasse)	Waterbestendig: IP67, vandaalbestendig: IK10
	Aansluitingen	Behuizing
Afmetingen		Ø140.9x100.3mm
Gewicht		~890g
Netwerk		RJ45 (+PoE)
Voeding		DC-aansluiting
Netwerk	Analoge video uitg.	CVBS uit + service monitor aansluiting
	Mic. ondersteuning	Ingebouwde microfoon + audio in / audio uit
	SD kaart	Gebeurtenis/ opname schema/ Sub-stream opname (128Gb Max.)
	Harde reset button	Ja
	Alarm	Alarm in + alarm uit
	Overig	Video streams
Gebruikers		Ondersteunt gelijktijdig gebruik CAM2 app voor maximaal 10 gebruikers met multi-stream realtime beeld
Netwerk protocol		IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF		Ja
Overig	Ethernet	100Mbps
	PoE	Ja
	Voedingsspanning	12Vdc/~780mA / PoE/~7.4W
Bedrijfstemperaturen	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid	

*Hoofd stream alleen, **Sub-streams alleen

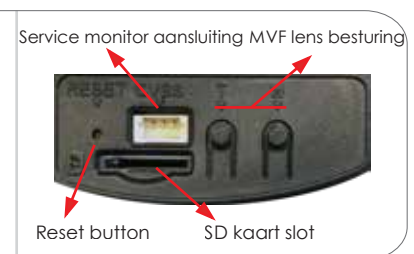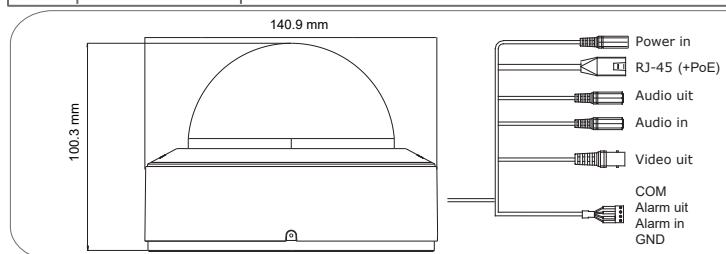

Gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

Website www.vssnederland.nl

Website www.provision-isr.nl