

PnV SERIE


Snelle installatie, eenvoudig in gebruik, slim en prijsgunstig: de Plug & View-camera's van Provision-ISR zijn ideaal voor het dag en nacht bewaken van uw huis, terrein of kantoor. Maak altijd en overal verbinding met de camera, via de gratis PnV2 app van Provision ISR (Android en iOS).

PROVISION ISR
Now you can see!

WP-919

WEERBESTENDIGE WIFI CAMERA MET IR

De nieuwe weerbestendige WP-919 is de verbeterde versie van de voormalige WP-818. Samen met het nieuwe ontwerp hebben we de camera ook voorzien van een microfoon en een luidspreker met behoud van zijn weerbestendigheid. Ideaal voor buiten toepassingen.

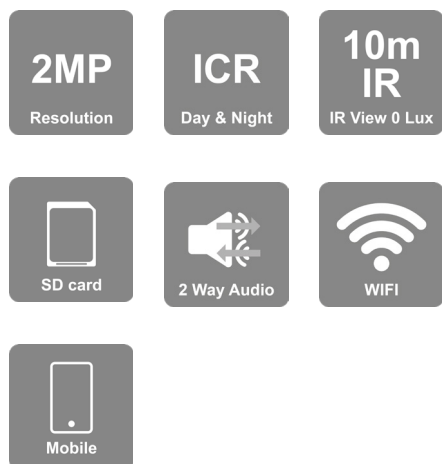

EIGENSCHAPPEN

- 2 Megapixel camera
- Dag & Nacht zicht
- Breed gezichtsveld - 3.6mm lens
- Geavanceerde H.264 compressie
- 2-weg Audio d.m.v. ingebouwde luidspreker en microfoon
- Lokale opslag op Micro SD kaart
- Draadloze ondersteuning (802.11b/g/n)
- Bewegingsdetectie
- iPhone/iPad/Android viewer app
- iOS/Android Mobile App:
 - Live weergave
 - Beheer beveiliging
 - Remote terugkijken
 - Lokaal foto/video opname



SPECIFICATIES

Camera	Video	Beeld sensor	1/2.9" CMOS
		Effectieve pixels	1920x1080
		Sync systeem	Progressive Scan
		Electronische sluiters	1/50s ~ 1/100000s
		Dag & Nacht	ICR (automatisch)
		Min. lichtgevoeligheid	0.3 Lux (kleur), 0 Lux (Zw/W met IR aan)
	Audio	Compressie	ADPCM
		Communicatie	2-weg audio (microfoon & luidspreker ingebouwd)
	Beeld verbeteringen	Beeld instellingen	Scherpte, Verzadiging, instelbare Helderheid & Contrast, Auto versterking, Automatische belichtingsmodus
		WDR functie	Niet beschikbaar
		Ruisonderdrukking	3D-DNR
		Beeld rotatie	Spiegelen/ draaien
		Privé zones	Nee
		Bewegingsdetectie	Ja
	Compressie	Video compressie	H.264+
		Resolutie	Hoofd stream:1920x1080 (1080P) Sub-stream: 640x360 (360P)
		Meervoudige stream	Dubbele stream
		Bit snelheid	128Kbps ~ 4Mbps
		Codeer modus	VBR
		Beeld kwaliteit	16 niveaus onder VBR
	Pan/Tilt	Pan	Nee
Tilt		Nee	

SPECIFICATIES

Behuizing	IR bereik(max.)	15m (4 IR leds)
	Lens	4.0mm@F2.0
	Iris	Fixed
	Lens bevestiging	Φ14 mount
	Weerbestendig (klasse)	IP66
	Montagevoet	Muur-/ plafondmontage
	Afmetingen (BxHxL)	107x80x245mm
	Gewicht	375gr
Aansluitingen	Netwerk	RJ45 + WiFi (802.11 b/g/n)
	Power	DC aansluiting
	Analoge video uitgang	Nee
	Audio aansluitingen	Nee, (microfoon & luidspreker ingebouwd)
	SD kaart	Micro SD (128GB max.)
	RS-485	Nee
	Alarm	Nee
Netwerk	Op afstand monitoren	Provision PnV2 App
	Gebruikerstoegang	Ondersteund 4 gebruikers gelijktijdig
	WPS	Nee
	ONVIF	Nee
	Netwerk snelheid	100Mbps
	PoE	Nee
Overig	Voedingsspanning	12Vdc/1A (540mA)
	Omgevingstoepassing	-10°C~50°C, 10%~90% luchtvochtigheid

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl