

## IP PTZ SERIES

Als u grotere gebieden wilt beveiligen, zoals parkeer- en industriële terreinen of congressentra, kunt u met Provision-ISR PTZ-camera's zowel het totale gebied bewaken als u op verdachte activiteiten concentreren in een specifiek gebied.




# MZ-20IPM-2(IR)

## COMPACTE 2MP PTZ CAMERA 80M IR

De MZ-20IPM-20 (IR) is een compacte maar krachtige bestuurbare camera.

Uitgerust met snelle en nauwkeurige 120°/s motoren en 80m IR afstand is het een perfecte oplossing wanneer camera mobiliteit vereist is zonder veel aandacht te trekken.

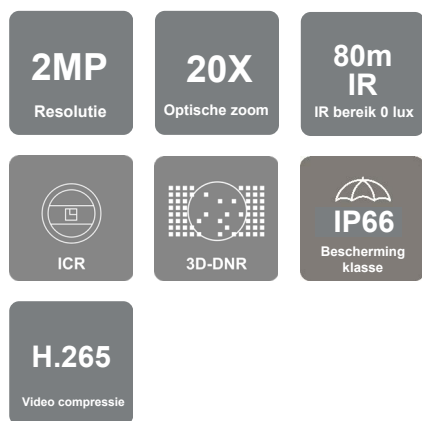

### EIGENSCHAPPEN

- ONVIF
- Dubbele video Stream
- H.265 Video compressie
- 80m IR bereik
- Preset snelheid van 120°/Sec (max)
- Preset nauwkeurigheid tot 0.1°
- Eindeloos 360° Pan rotatie
- 180° Continue met kantelfunctie
- 256 Preset posities
- 4 Patronen, 8 Scan routes en 8 Cruise trajecten
- Parkeer stand
- Volledige web functionaliteit
- 3D-DNR Ruisonderdrukking
- Digitale WDR
- IP66 Water- en stof bestendig
- Uitstekende beeldkwaliteit met hoge resolutie
- Echte Dag/Nacht beelden door IR filter
- WB/BLC/AGC

## SPECIFICATIES

|                   |                        |  |                            |
|-------------------|------------------------|--|----------------------------|
| Video             | Beeldsensor            | 1/2.8" CMOS  |                            |
|                   | Effectieve pixels      | 1920x1080  |                            |
|                   | Sync systeem           | Progressive Scan   |                            |
|                   | Electronic sluitertijd | 1/25~1/30,000s   |                            |
|                   | Dag & Nacht            | ICR (Auto/Dag/Nacht)   |                            |
|                   | Min. lichtgevoeligheid | 0.05 Lux (kleur), 0.01 Lux (ZW/W), 0 Lux (IR aan)  |                            |
|                   | S/N Ratio              | >52dB  |                            |
| Camera            | Lens                   | Optische zoom  | 20x (4.9~98mm - F1.6~F3.5) |
|                   |                        | Digitale zoom  | Nee                        |
|                   |                        | Focus  | Auto/ Handmatig            |
|                   |                        | Minimale Object Afstand  | 10mm~1500mm                |
|                   |                        | Horizontale openingshoek   | 56°(breed) ~ 3.86°(smal)   |
| Audio             | Audio Compressie       | Nee  |                            |
|                   | Communicatie           | Nee  |                            |
| Beeld verbetering | beeld instellingen     | AWB instelbaar, Belichting, Scherppte, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar, Auto versterking instelbaar    |                            |
|                   | BLC                    | Ja   |                            |
|                   | Sense-Up               | Ja   |                            |
|                   | WDR bereik             | D-WDR  |                            |
|                   | Ruisonderdrukking      | 3D-DNR   |                            |
|                   | Beeld rotatie          | Spiegelen/ Omdraaien   |                            |
|                   | Privacy zones          | Nee  |                            |
|                   | Bewegingsdetectie      | Ja   |                            |
| Compressie        | Video Compressie       | H.264/H.265  |                            |
|                   | Resolutie              | Hoofd stream:1920x1080 (1080P) 1280X960 (960P) 1280X720 (720P)<br>2e stream:704x576 (D1) 640X480 (VGA) 352X288 (CIF) |                            |
|                   | Multi-Stream           | Dubbele Stream: 1920x1280 (1~30fps) 1280x720 1~30fps D1 1~30fps / CIF 1~30fps)                                       |                            |
|                   | Bit-Rate               | 64Kbps ~ 8Mbps   |                            |
|                   | Codeer modus           | VBR/CBR  |                            |
|                   | Beeld kwaliteit        | Vijf niveau's onder VBR; vrije aanpassing onder CBR  |                            |

## SPECIFICATIES

|                   |                         |  |
|-------------------|-------------------------|--|
| Netwerk           | Monitoren op afstand    | IE Browser, Ossia VMS  |
|                   | Gebruikers toegang      | Ondersteunt gelijktijdige monitoring voor maximaal 4 gebruikers met multi-stream real-time transmissie                       |
|                   | Netwerk Protocollen     | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP  |
|                   | ONVIF                   | Ja   |
|                   | Netwerk snelheid        | 100Mbps  |
|                   | PoE                     | Nee  |
| PTZ eigenschappen | Pan/Tilt Bereik         | 360° (eindeloos) / 0°~180° (Auto Flip)   |
|                   | Pan/Tilt Snelheid       | Max. preset snelheid: Horizontaal: 120°/s, Verticaal: 22.5°/s<br>Horizontaal: 0.01°/s - 90°/s, Verticaal: 0.01°/s - 22.5 °/s |
|                   | Presets                 | 256  |
|                   | Patronen                | 1  |
|                   | Cruise                  | 1 groep (32 presets/groep)   |
|                   | Scan                    | 1 groep (met links en rechts grenspositie)   |
|                   | Schema                  | Nee  |
| Behuizing         | IR bereik (max.)        | 80m  |
|                   | Weerbestendig (klasse)  | IP66   |
|                   | Ruitenwischer           | Nee  |
|                   | Ventilator & verwarming | Nee  |
|                   | Accessoire(s)           | Muurbeugel (meegeleverd), Plafondbeugel (optioneel)  |
|                   | Afmetingen (bxhxd)      | 36x199x218mm   |
|                   | Gewicht(Bruto)          | 2.6Kg  |
|                   | Netwerk                 | RJ45   |
|                   | Power                   | DC plug  |
|                   | Analoge video uitgang   | Nee  |
|                   | Audio Connectivity      | Nee  |
|                   | SD kaart                | Nee  |
|                   | RS-485                  | Nee  |
|                   | Alarm(en)               | Nee  |
|                   | Voedingsspanning        | 12vdc/3A (vermogen <20W)   |
|                   | Werkomgeving            | -20°C~50°C, 10%~90% Luchtvochtigheid   |