


# INR-28N080005A

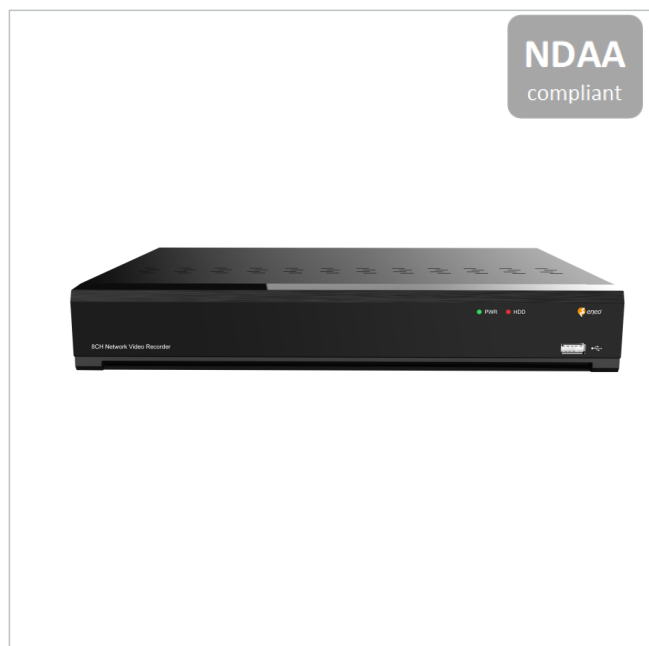

Netwerk Video recorder, 8x IP PoE, H.265, HDMI, VGA, 2xSATA

## Eigenschappen

Maximale opname resolutie 8MP

Opname en terugzoeken op AI- analysefuncties

Opname continu, handmatig of AI-gebaseerd

Maximale datasnelheid in 128Mbps, uit 128Mbps

Diverse alarm triggers en meldingen

8 x RJ45 PoE poort (maximaal 59 Watt PoE)

Ondersteund max. 2x 10TB HDD

Ondersteund 8 x alarm in en 1 x alarm uit

2 x USB poorten, 1 x RS-485, 1 x audio in en 1x uit

eSATA poort voor externe opslag

NetDrive of cloud opslag (Google Drive/ Dropbox)

Op afstand toegang via webbrowser en INsight (mobile)

## Specificaties

Serie	Eneo IN-Series
Video:	
Compressie	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Weergave:	
Afspelen	Volledig scherm, 4 beelden, 8 beelden, sequence (schakelen)
Live weergave	45fps @ 3840x2160, 72fps @ 2592x1944, 90fps @ 2592x1520, 180fps @ 1920x1080
Opname:	
Max. opname resolutie	3840x2160
Maximale framesnelheid	180 fps, @1920x1080
Opname modus	Constant, beweging, handmatig, event, intelligentie

# INR-28N080005A

Pre-alarm opname	Tot 5 seconde
Backup	Setup
Functies:	
Bewegingsdetector	Geïntegreerde bewegingsdetectie
AI analytics functies	Camera afhankelijk
Alarm notificaties	E-mail, alarm uitgang, INsight, live Popup, spot popup, buzzer, PTZ preset, FTP, push bericht INsight mobile app
Alarm triggers	HDD error, video verlies, bewegingsdetectie, contact, AI
Audio ondersteuning	Ja
Wachtwoord bescherming	Gebruikerscontrole
HDD hotswap	Nee
Menu talen	Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Turks, Romeens, Deens, Fins, Bulgaars, Grieks, Japans, Koreaans, Thais, Arabisch, Hebrews, Hindi
Toegang op afstand	VMS INsight software, iPhone, Android, WEB Browser (Java)
Configureren op afstand	Via INsight software
Zoek functies	Datum/ tijd, event, Thumbnail, text, museum, direct afspelen, VCA zoeken
Verborgen camera functie	Ja
Netwerk:	
Netwerk	10/100 Base-Tx, RJ45
Netwerk connectie	WAN 1 x 100/1000BASE-T, 8x PoE RJ45 10/100 Base-T
Netwerk protocols	TCP/IP, DHCP, HTTP, UPnP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, HTTPS
Maximale datasnelheid	256 Mbps
Maximale datasnelheid inkomend	128 Mbps
Maximale datasnelheid uitgaand	128 Mbps
Interfaces / ingang/ uitgang:	
IP kanalen	8
Totaal aantal kanalen	8
Monitor uitgang	HDMI (4K), VGA
Spot monitor	Nee
USB poorten	1x USB 2.0
Externe opslag	USB, 1x eSATA, 1x NetHDD (SMB,NFS), Google Drive, Dropbox
Alarm ingang	8
Alarm uitgang	1
Audio uitgang	1
Seriële aansluitingen	RS-485
Besturingssysteem	Linux

# INR-28N080005A

Algemeen:	
Afmetingen (BxHxD)	300X53X227mm
Gewicht	1,23 kg
19" rack mount	Nee
HDD aansluiting	2x SATA
Besturing (extern)	Muis
Interne HDD opslag	0 TB
Max. interne HDD opslag	20 TB
Geïntegreerde DVD/ CD-rom schrijver	Nee
Maximaal vermogen	6W, zonder HDD
Ventilator	Nee
Software	Eneo INsight
ONVIF	Ja, ONVIF Profile S
PoE budget	59 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
RAID	Nee
Bedrijfstemperaturen	0°C ~ +40°C
Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	Handleidingen, PSU, HDD benodigdheden, muis
Opmerkingen	IP camera's van de PXB, PXC, PXD en PTB series worden niet ondersteund, NDAA compliance sectie 889, Part A.


## Optionele accessoires



INsight VMS



INsight mobile



INR-eSATA



WD purple HDD

