

NDA S-SIGHT

Provision-ISR S-SIGHT series provides you with all you need for a simple installation. S-Sight cameras guarantee superior image quality, improved night performance and make an outstanding value-for-money solution.

I2-320IPSN-28-V2

2MP BULLET CAMERA VASTE LENS 20M IR

Uitgerust met een 2.8mm lens is deze 2 megapixel bullet geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen waar een bereik van 20 meter IR gewenst is.

Met zijn goede prestaties, betrouwbaarheid en een betaalbare prijs is de I2-320IPSN-28-V2 de perfecte oplossing voor eenvoudige camera installaties.



NDA
Compliance

DDA^{1st}
GENERATION



2MP

Resolution



IP67

Protection rating



3 Axis



20m

IR

IR View 0 Lux



DC12V
POE

Power supply



SD card



EIGENSCHAPPEN

- 2 Megapixel
- 1920x1080 Resolutie
- 2.8 vaste lens (106°)
- 3D-DNR
- IP67

ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- AI object detectie (mens en voertuig), DDA lijn overschrijden, DDA lege ruimte

SPECIFICATIES


Beeld sensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920x1080
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Frame snelheid	1-25/30FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.005lux (@F1.6, AGC aan) 0lux met IR aan
Audio compressie	N.v.t.
Communicatie	N.v.t.
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeldverbetering	Real WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analytics: Camera sabotage AI object detectie (mens en voertuig), DDA lijn overschrijden, DDA lege ruimte
DRI afstand	Detecteren 40.62m(133.26ft) Herkennen 8.12m(26.64ft) Identificeren 4.06m(13.32ft)
Video compressie	H.265 / H.264 / MJPEG (Sub-stream alleen)
Resolutie	2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Meervoudige-streams	Hoofd stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Sub-stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	20m (1 IR power led)
Lens (openingshoek)	2.8mm (106°)

SPECIFICATIES

Iris	Vaste Iris
Lens Mount	M12 mount
Bescherming	Waterbestendig: IP67
Bracket (interne camera)	3-assen
Afmetingen	172.2 x 73.4 x 74.5mm
Gewicht (bruto)	~390g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analog video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Nee
SD kaart (opname)	Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 256Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm	Nee
Op afstand monitoren	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 3 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~400mA / PoE/~5.4W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid
Accessoires	PR-JB12IP66 - PR-JB-12IP64

I2-320IPSN-28-V2


AFMETINGEN

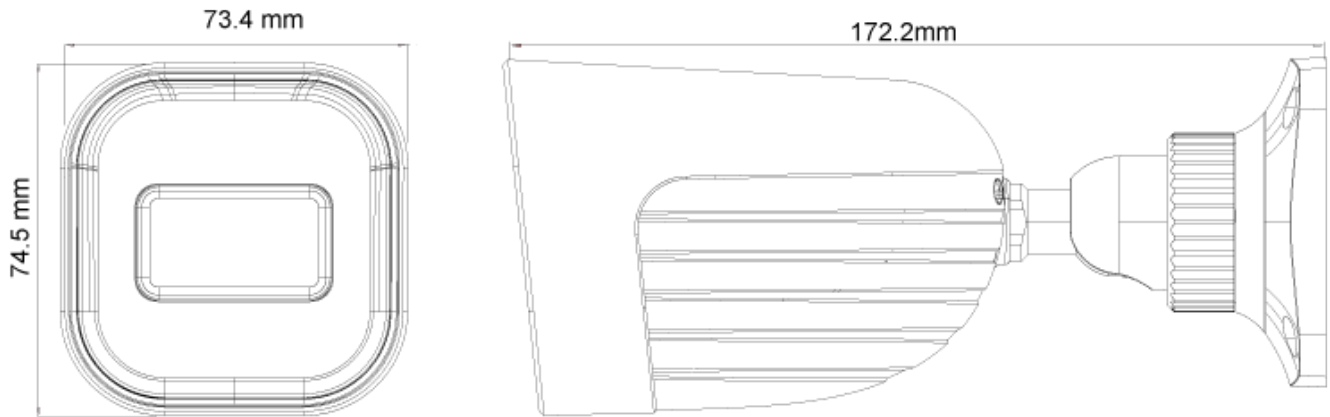

ACCESSOIRES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A