

INT-8SF0003M0A

236317



Hybrid netwerk bullet camera Dag & Nacht, 5MP
Thermisch en optisch 256x192, weerbestendig IP66,
PoE/ 12V

Belangrijke eigenschappen

Hybride netwerk bullet camera
Optische resolutie 5MP (2592x1944 pixels)
Thermische resolutie 256x192 pixels
Lenzen: 3.6mm (optisch), 3.2mm (thermisch)
AI functies inclusief object classificatie (optische camera)
Over/under temperature alarm

Smart codec H.265/H.264, multi-streaming
Audio en alarm in- en uitgangen
Lokale opslag via micro SD-kaart
Ondersteund ONVIF profielen S, T en G
Voedingsspanning 12Vdc/ PoE IEEE 802.3af
Weerbestendig, klasse IP66

Specificaties

Algemeen:	
Afmetingen (HxWxD)	108x91x314,6mm
Verlichting	Infrarood en wit licht
Geïntegreerde muur montage	ja
SDK	op aanvraag
Zonnekap	ja
Voedingsspanning	12Vdc/ PoE
Tekst weergave	aan/ uit, schakelbaar
Serie	Eneo IN-Serie
Camera type	Hybride bullet
Behuizing	Buiten

INT-8SF0003M0A

Kleur (behuizing)	Pantone P 179-1, RAL9003
Materiaal behuizing	Aluminium
Verwarming	nee
Stroom verbruik	10,2W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalisme bestendig	nee
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF profiel G, S en T
Classificatie bescherming (weerbestendig)	IP66
Bereik verlichting	Infrarood max. 15m, wit licht max. 30m.
Gewicht	1,45kg
DORI:	
Observeren (62 px/m)	31,1 m
Herkennen (125 px/m)	14 m
Identificeren (250 px/m)	7 m
Detecteren (25px/m)	77,6 m
Functies:	
Alarmen verwerking	Interne opname (SD-kaart), E-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, rood/blauw knipperlichten, cloud upload
Bewegingsdetectie	ja
Detectie bereik	Persoon: detectie 148m, herkennen: 36m, Identificatie: 21m, Voertuig: detectie: 421m, herkennen: 90m, Identificatie: 53m, Warmte detektie: 44m, 421m
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	ja
Menu languages	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Japans, Nederlands(verwacht)
Mirror function	V flip, H-flip, H/V flip
Multicast compliant	ja
Password protection	beheerder & gebruikers
Privacy zone masking	gebied AAN/UIT, selecteerbaar
Web browser	MS Internet Explorer 10/11, Safari, Firefox, Google Chrome, Edge
Audio ondersteuning	ja
Interne opslag	256GB, micro-SDHC kaart
Analytics functies (AI)	Kruislings tellen (CC), detectie van dichtheid van mensenmassa (CD), Gezichtsdetectie (FD), Brand detectie, Heat Map (HM), Persoondetectie (PD), Lijn overschrijden detectie (LCD), Perimeter-inbraakdetectie (PID), Wachtrij lengtedetectie (QD), Vreemd geluid detectie (RSD), Statische object detectie (SOD), Uitzonderlijk temperatuuralarm, Voertuig detectie (VD)
Audio	luidspreker ingebouwd
Configuratie op afstand	Browser

INT-8SF0003M0A

Camera:	
Beeldsensor	Progressive scan, OS05A20, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, CMOS
Automatische elektronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/100.000Sek.
Tegenlichtcompensatie	BLC, HLC
Korte sluitertijd	ja
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1/5 ~ 1/100.000Sek.
Dag & Nacht modus	Dag, Nacht
Wit balans	Automatisch, handmatig
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Standaard resolutie	5 Megapixel
Systeem	thermisch beeld, real Dag & Nacht
Dag & Nacht schakeling	ICR (mechanisch IR-filter)
Camera type	Bullet
Meegeleverde onderdelen:	
Meegeleverd	handleiding, montage schroeven
Netwerk:	
Network protocollen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Lens:	
Lens sturing	DC
Geometrical resolution (IFOV)	3,75 mrad
Lens openingshoek (H / V)	Opt.: 3.2mm (81° / 57°), Therm.: 3.6mm (56° / 42°)
MOD (Minimale Object Afstand)	0,3 m, 2 m
Interfaces / Inputs/ Outputs:	
Externe connectoren	RJ-45, 12Vdc ingang (DC plug), Audio in- en uitgang, Alarm in- en uitgang, micro SD-kaart slot 256 GB
Video uitgang(en)	nee
Alarm ingang(en)	ja
Alarm uitgang(en)	ja
Netwerk interface	100Base-TX, 10Base-T
Seriële interfaces	Ethernet
Video:	
Resolutie	Optisch: 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), Thermisch: 256x192 (12 µm)
Beeld weergave(n)	16:9, 4:3
Type streams	Triple-Stream (Hoofd/Sub/Mobiel)
Video compressie	H.264, H.265, M-JPEG
Maximale beeldresolutie	2592x1944
Beeldtransmissiesnelheid	25 fps
Overig	
Opmerking(en)	Opmerking over de analysefuncties: De warmtebeeldcamera ondersteunt alleen de temperatuuruitzonderingsalarm- en brand-detectiefuncties. NDAA naleving onder Sectie 889

INT-8SF0003M0A


Accessoires



AK-20



AK-21

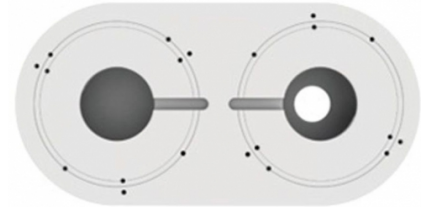

AK-24

U	Device-Model	IP4-Address	MAC-Address	Firmware-Version	Status	Progress
U	IER-3BR32000SA	10.8.5.192	00:07:D8:2F:0D:81	FW-IER-3BR32000SA_V1.03_200114134830		
U	Switch	10.8.8.188	60:27:1c:06:04:74	1.2.1f_M24CEGFP_R03M_T12		
U	MER-3BN16	10.8.5.197	00:09:1B:00:11:97	2.3.6.7		
U	MER-2BN08	10.8.5.219	00:09:1B:29:14:C1	2.3.6.7		
U	IRB-6ZF0036M0A	10.8.5.247	78:C2:CD:20:7E:E7	R1.07		
U	eneo Starvis Muster	10.8.5.174	78:C2:CD:20:37:CF	R1.07		
U	ICB-73M2712MWA	10.8.5.225	60:27:1C:01:07:3F	R1.07		
U	ICB-78M3611M0A	10.8.5.194	60:27:1C:01:21:9F	1.2.1.100		
U	ICB-78M3611M0A	10.8.5.156	60:27:1C:01:21:8A	1.2.1.100		
U	IEB-73M2612MAA	10.8.5.23	60:27:1C:02:18:1C	3.0.5-H_5213_Release		
U	IPP-6ZAD020M08	10.8.5.194	00:07:D8:18:85:AC	1.1.38-PT2_H_S229_Release		
U	ISB-6ZF003750A	10.8.5.254	00:07:D8:18:40:0B	3.1.7-XE_release		
U	NXD-2012PTZ1080 B	10.8.5.163	00:07:D8:18:71:54	1.4.2-X2_release		
U	ISP-6Z00205DA	10.8.5.220	00:07:D8:18:09:24	2.8.8-X2_release		
U	IPC-52AD030P0A	10.8.5.157	60:27:1C:02:03:61	2.7.2-X2_release		
U	IER-28R04000SA	10.8.5.244	60:27:1C:02:20:16	FW-IER-28R04000SA_V1.03_191127175520		
U	MAM-6MB-1012MTA	10.8.5.206	00:07:D8:2F:24:86	FW-MAM-6MB-1012MTA_V4.03_191126154032		
U	MSR-24M040004A	10.8.5.166	60:27:1C:02:05:01	FW-MSR-24M040004A_V1.00_191125193034		

eneo Site Manager

Management software voor Eneo IP producten

